



Schwarz **RAL 9005**

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (max.)	10,3 kW
Wirkungsgrad (max.)	85,3 %
Abgastemperatur (max.)	241 °C
Max Länge von Holz Protokolle	500 mm
Stundenverbrauch (max.)	2,75 kg/h
Raumheizvermöge	295 m³
Emissionen CO (13% O ₂) (max.)	1069 mg/m³
Abgasmassenstrom (max.)	7 g/s
Gewicht	125 kg
Bemaßung LxPxH	700x500x1133 mm
Rauchabzug	ø 150 mm
Rauchabzug	Abgasstutzen Hinten, Oben

AUSRÜSTUNG



Primäre, sekundäre, tertiäre (Glas) Luftstromregelung




Herausnehmbare Aschenlade



Brennkammer mit Isolierung aus Vermiculit

GRÖSSE

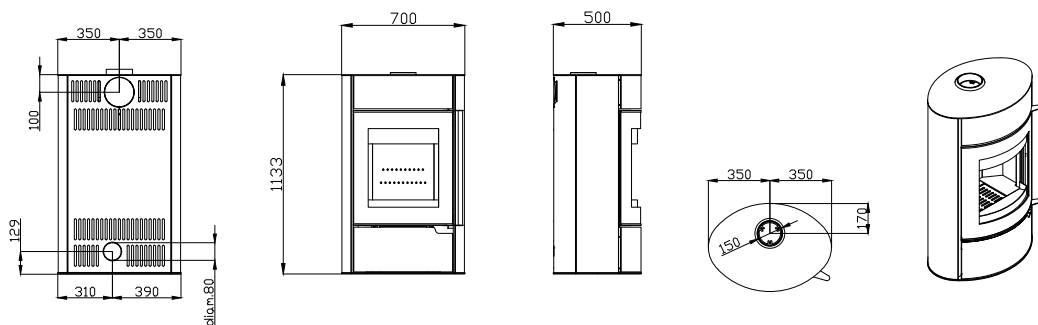

- A Rauchabzug ø 80 mm
- B Öffnungen für die Verbrennungsluft ø 40 mm
- C Hauptschalter
- D Manueller Thermostat zurücksetzen

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 13240:2006

Swiss TRV Limits

German BIMSChv

Flamme Verte (7 stars)